نيكان تجارت رضائي



كتالوج المنتجات · 2026

ألواح الجبس

ونظام الجدران الجافة

جدران وأسقف أخف وأسرع وأنظف؛ من ألواح الجبس والبروفيلات إلى بلوك الجص G-Wall:
مورّد واحد وجودة واحدة.

RG 9.5 · RG 12.5 · MR 12.5 · البروفيلات والبراغي · G-Wall

تطوير أسواق منتجات مجموعة رضائي نجاد القابضة · إنتاج: آريا كناف بورد (AKB)

الجوال +98 934 768 8481 • +98 912 054 5907 • المكتب +98 21 4402 7275
الموقع الإلكتروني nikantr.com



عن الشركة المصنِّعة

آريا كناف بورد

مجموعة AKB الإنتاجية · عضو في مجموعة رضائي نجاد القابضة

استناداً إلى خبرة عقود في تصنيع آلات إنتاج الجص ومعالجته، أسست مجموعة رضائي القابضة عام 2019 «مجموعة آريا كناف بورد الإنتاجية» للانتقال بصناعة الجص من بيع المادة الخام إلى منتجات عالية القيمة المضافة.

تُعد المجموعة من أكبر منتجي ألواح الجبس والمواد التي يحتاجها نظام «الجدران الجافة» في المنطقة، وتطوّر البناء الخفيف بتقنيات حديثة. وشعارنا يرافقنا دائماً:

«جودة تدوم مدى الحياة»


QUALITY FOR A LIFETIME

2019	3	5	2
تأسيس AKB	أنواع ألواح الجبس	عائلات البروفيلات	أنواع بلوك G-Wall

ما هي الجدران الجافة؟

نظام الجدران الجافة

طريقة احترافية وفعّالة لبناء الجدران والأسقف: ألواح جبسية تُثبَّت بالبراغي على هيكل معدني.

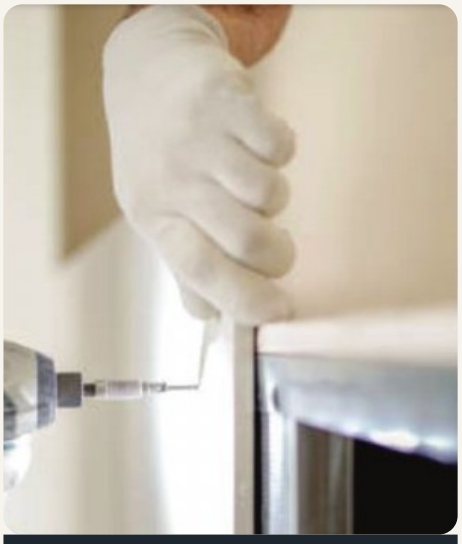

هيكل بسيط وفعّال



يناسب الأسقف الخفيفة



ينفّذ التصاميم الخاصة



أدوات بسيطة وخفيفة



يناسب مختلف الأجواء المناخية



سهل الإصلاح

ملاحظة الفرق الجوهري عن الجدار الطوبي: أخف وأنظف وأسرع، ويمكن تعديله في كل مرحلة.

12 سبباً للاختيار

مزايا الجدران الجافة

1 تخفيف وزن المبنى	2 دقة عالية في التنفيذ	3 هدر قليل في المواد
4 سرعة وسهولة في التنفيذ	5 أداء زلزالي جيد	6 زيادة المساحة المفيدة
7 مرونة في التصميم الداخلي	8 خفض التكاليف الإنشائية	9 ضمان جودة النتيجة النهائية
10 قابلية الإصلاح والاستبدال	11 سهولة الوصول إلى التمديدات	12 نقل سهل وغير مكلف

مقارنة سريعة مع الطريقة التقليدية

المعيار	الجدران الجافة (ألواح الجبس)	جدار طوب / بلوك
الحمل الميت على المبنى	خفيف	ثقيل
سرعة التنفيذ	سريع	بطيء
الهدر والأنقاض	قليل	كثير
تمرير التمديدات وإصلاحها	بسيط دون تكسير	يحتاج إلى تكسير
الأسقف والتصاميم المنحنية	بسيط وحر التشكيل	محدود ومكلف
يحتاج إلى لياسة وتشطيب رطب	لا يحتاج أو قليل	نعم

ملاحظة احسب التكلفة للمشروع كله لا للمتر فقط: هيكل أخف ووقت أقصر وأنقاض أقل تعني توفيراً وسرعة في التسليم.



Regular Gypsum
RG
9.5

G-BOARD · AKB

لوح جبس عادي 9.5

السماكة	أبعاد اللوح	وزن المتر المربع	في كل طبلية
9.5 مم	2400×1200 مم	6.3 كغ	120 لوح

- اقتصادي
- يخفف وزن المبنى
- عزل صوتي وحراري
- تركيب سهل وسريع
- يقبل الدهان بسهولة

نواة جصية مغلّفة بورق متين على الوجه والحواف الطولية. هو المنتج الأساسي للبناء الجاف: جدران فاصلة وجدران تكسية وأسقف معلقة وديكورية. وتمنح حواف AK سطحاً أملس تماماً عند معالجة الفواصل بالمعجون والشريط.

الدرجة A · حافة AK | الطبلية ≈ 345.6 م² | وزن اللوح ≈ 18 كغ

الاستخدام: الأسقف المعلقة وتكسية الجدران والتصاميم الديكورية

ملاحظة
أخف ألواح العائلة؛ يناسب الأسقف والأعمال المجسّمة حيث الوزن والتكلفة مهمان. وطبلية 120 لوحاً تعني حمولة أكبر في كل شحنة.



Regular Gypsum
RG
12.5

G-BOARD · AKB

لوح جبس عادي 12.5

12.5	2400×1200	8.2	100
مم	مم	كغ	لوح
السماكة	أبعاد اللوح	وزن المتر المربع	في كل طبلية


- اقتصادي
- يخفف وزن المبنى
- عزل صوتي وحراري
- تنفيذ الجدران والأسقف المعلقة
- تركيب سهل وسريع
- يقبل الدهان بسهولة

النواة الجصية وحافة AK نفسهما بسماكة أكبر؛ قوة وصلابة أعلى للجدران الفاصلة. وبمضاعفة طبقات الألواح ووضع الصوف المعدني داخل الجدار تحصل على عزل صوتي ومقاومة حريق أفضل.

الدرجة A · حافة AK | الطبلية ≈ 288 م² | وزن اللوح ≈ 24 كغ

الاستخدام: الجدران الفاصلة والقواطع المكتبية والسكنية والأسقف

ملاحظة
لوح المشاريع الرئيسي، للقواطع المكتبية والسكنية. طبقتان من الألواح مع الصوف المعدني داخل الجدار تمنحان عزلاً صوتياً أفضل.

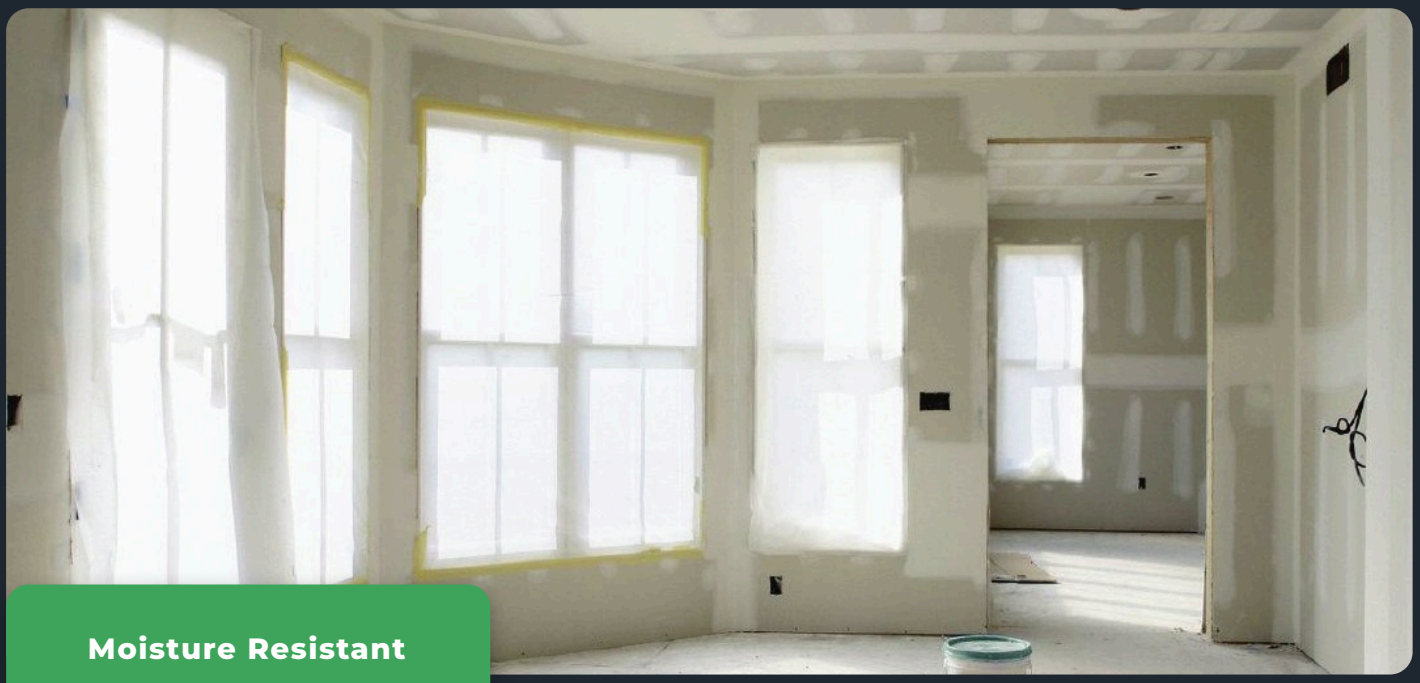

Moisture Resistant
MR
12.5

G-BOARD · AKB

لوح جبس مقاوم للرطوبة

12.5	2400×1200	8.2	100
مم	مم	كغ	لوح
السماكة	أبعاد اللوح	وزن المتر المربع	في كل طبلية

- اقتصادي
- يخفف وزن المبنى
- عزل صوتي
- مقاوم للرطوبة
- عزل حراري
- تركيب سهل وسريع
- يقبل تركيب البلاط

نواة جصية مع مواد مقاومة لامتصاص الرطوبة، بورق أخضر عازل للرطوبة. مخصص لأسقف وجدران دورات المياه والمطابخ؛ ويجعل ألواح الجبس مناسبة للمناطق الرطبة.

الدرجة H · حافة AK | الطبلية ≈ 288 م² | وزن اللوح ≈ 24 كغ

الاستخدام: دورات المياه والمطابخ والحمامات والمناطق الرطبة

ملاحظة للحمامات ودورات المياه والمطابخ اختر لوح MR؛ كلفة أعلى قليلاً تجنّبك مشكلة كبيرة لاحقاً.

دليل الاختيار

أي لوح وأين؟

الخاصية	RG 9.5	RG 12.5	MR 12.5
الدرجة / الحافة	A · AK	A · AK	H · AK
السماكة	9.5 mm	12.5 mm	12.5 mm
أبعاد اللوح	2400×1200 mm	2400×1200 mm	2400×1200 mm
وزن المتر المربع	6.3 kg	8.2 kg	8.2 kg
عدد الألواح في الطبلية	120 لوحاً	100 لوح	100 لوح
مساحة الطبلية	345.6 m²	288 m²	288 m²
لون الورق	بني / كريمي	بني / كريمي	أخضر
مقاوم للرطوبة	–	–	✓

الأسقف المعلقة والديكورية — RG 9.5	القواطع والجدران الفاصلة — RG 12.5
دورات المياه والحمامات والمطابخ — MR 12.5	الجدار خلف البلاط — MR 12.5

ثلاثة أسئلة لاختيار سريع

- هل المكان رطب (دورة مياه، مطبخ، رطوبة عالية)؟ ← **MR 12.5**
- هل هو جدار يجب أن يكون متيناً وهادئاً؟ ← **RG 12.5** (طبقتان + صوف معدني)
- هل هو سقف أو عمل مجسّم يهمّ فيه الوزن؟ ← **RG 9.5**

ملاحظة

تحتاج معظم المشاريع إلى الألواح الثلاثة؛ وطلب «باقة» (عادي + مقاوم للرطوبة + بروفيلات وبراغٍ) يجعل التوريد مبسّطاً وفي مكان واحد.

الهيكل المعدني

بروفيلات نظام الجدران الجافة

يحتاج كل لوح جبس إلى هيكل مناسب؛ اطلب البروفيلات مع الألواح.



UH 36

بروفيل الحواف والمساعد للسقف

4000 الطول (مم)



U 50 / 70 / 100

مجرى الأرضية والسقف (Runner)

4000 الطول (مم)



C 50 / 70 / 100

العمود الرأسي للجدار (Stud)

3000 الطول (مم)



CD 47 (F47)

البروفيل الرئيسي والفرعي للسقف المعلق

4000 الطول (مم)



زاوية L 25

زاوية حافة وإنهاء للسقف والجدار

4000 الطول (مم)

ملاحظة لجدار ارتفاعه 2.7 م يُستخدم عمود C بطول 3 م؛ ويُختار مجرى U وعمود C بالعرض نفسه (مثلاً U70 مع C70).

* المقاطع تخطيطية. يؤكد مندوب المبيعات سماكة الفولاذ وتعبئة كل بروفيل عند الطلب.

أكمل سلة الطلب

البلاط والمعجون والإكسسوارات

الألواح جزء من العمل فقط؛ ويمكن إضافة بقية مواد عائلة G-Board إلى الطلب نفسه.



G-TILE

بلاط سقف جصي

منتجات البلاط الجصي للأسقف المعيارية



G-FILLER

مسحوق معجون الفواصل

مسحوق معجون فواصل الألواح الجصية · كيس 20 كغ




G-ACCESSORIES

إكسسوارات نظام الجدران الجافة

مختلف البروفيلات ومستلزمات نظام الدراي وول

براغي الألواح براغي ألواح الجبس M3.5×25 – كل عبوة 12,000 قطعة، وكل كرتون 1,000 قطعة (12 كرتوناً في العبوة).

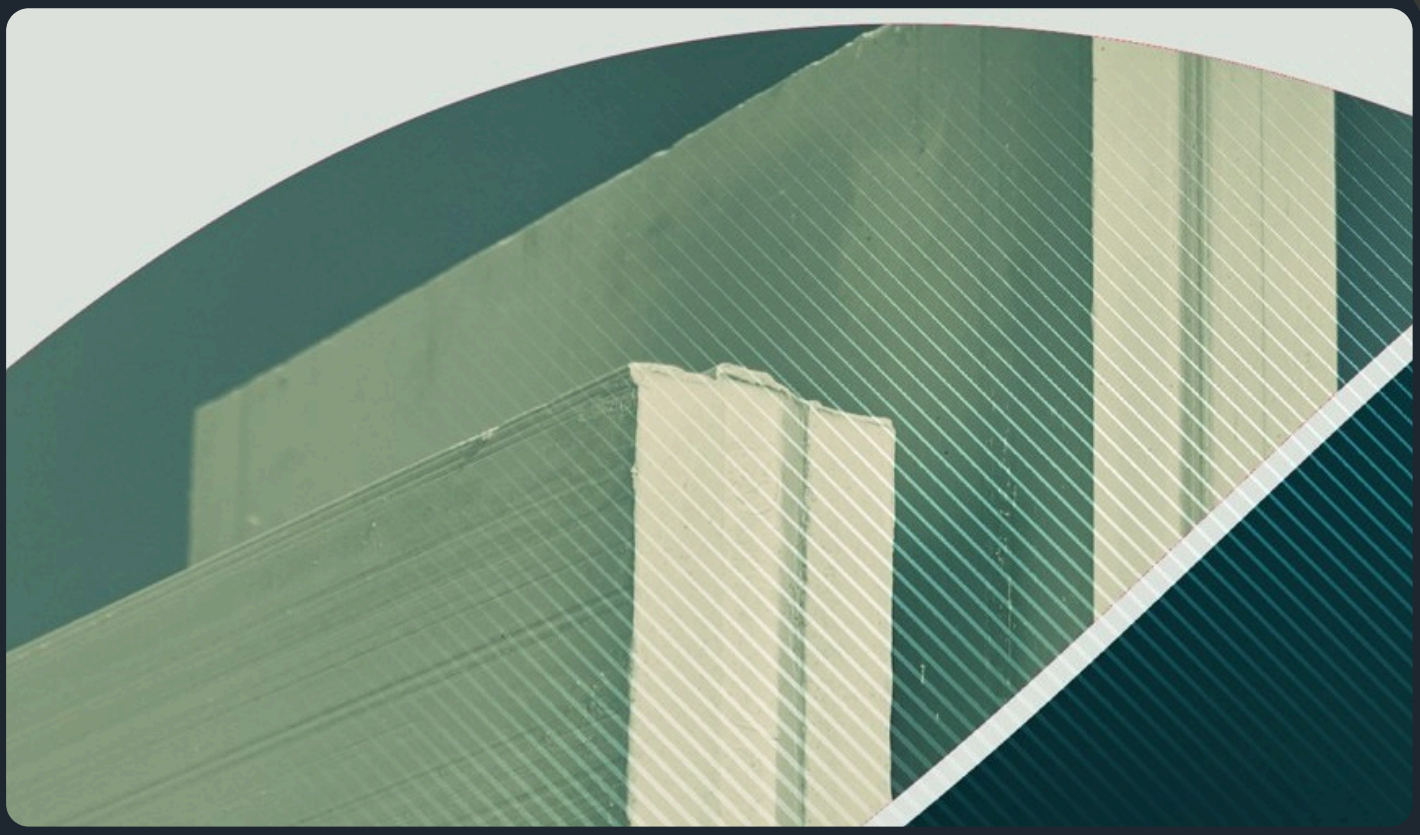

منتج آخر من العائلة

بلوك الجص G-Wall

جدار جصي مسبق الصنع، مفرّغ أو مصمت؛ للقواطع والجدران الفاصلة الداخلية دون لياسة رطبة

66×50×8	13.14	16.18	40
سم	كغ	كغ	ديسيبل
أبعاد البلوك	بلوك مفرّغ	بلوك مصمت	العزل الصوتي

لبلوكات الجص مسبقة الصنع نتوءات وتجاويف تتعشّق ببعضها عند التركيب؛ وتأتي متانة الجدار وثباته من لاصق خاص بملاط الجص. تركيب سهل وخفيف دون الحاجة إلى عمالة متخصصة.

G-Wall

المزايا والمواصفات الفنية



- تقليل مخلفات البناء
- يستغني في كثير من الحالات عن اللياسة الرطبة والتشطيب الناعم
- تقصير مدة التنفيذ وتسريع تقدم المشروع
- مقاوم للحريق وعازل للصوت
- يناسب القواطع الداخلية والمحيطية
- تخفيف الحمل الميت على الهيكل
- يقبل الدهان وورق الجدران ومختلف كسوات الجدران
- أرخص من قواطع الطوب وبلوك الطين؛ سهل النقل والتركيب

الخاصية	بلوك مفرّغ	بلوك مصمت
أبعاد البلوك	66×50×8 cm	66×50×8 cm
وزن البلوك	13.14 kg	16.18 kg
مقاومة الضغط	60 kg/cm²	60 kg/cm²
مقاومة الانحناء	30 kg/cm²	30 kg/cm²
العزل الصوتي	40 dB	40 dB
معامل التوصيل الحراري	0.35 kcal/h	0.35 kcal/h

في كل متر مربع من الجدار

تبلغ مساحة البلوك 0.33 م²؛ أي نحو 3 بلوكات لكل متر مربع (دون احتساب الهدر).

≈ 40 كغ/م² مفرّغ

≈ 49 كغ/م² مصمت

ملاحظة

الاستخدام: الجدران الداخلية غير الحاملة. غير مناسب للمنشآت الحاملة؛ ممتاز للتقسيم السريع في مشاريع الإسكان الكبيرة.

حساب سريع

تقدير سريع للمواد

مثال: جدار فاصل بطول 10 م وارتفاع 2.7 م، بلوح على الجهتين

1	**مساحة الألواح**	10 × 2.7 × 2 جهة = 54 م²
2	**عدد الألواح**	54 ÷ 2.88 = 18.75 ← مع هدر 10%: 21 لوحاً
3	**عمود C (تباعد 60 سم)**	10 ÷ 0.6 + 1 = 18 عموداً بطول 3 م
4	**مجرى U (الأرضية والسقف)**	2 × 10 = 20 م ← 5 قطع بطول 4 م

المعادلات الأساسية

- مساحة اللوح 2.88 م² (2.4 × 1.2 م)
- عدد الألواح = المساحة الكلية ÷ 2.88، مضافاً إليها 10% هدر
- عدد الأعمدة = طول الجدار ÷ 0.6 + 1
- المجرى = 2 × طول الجدار (الأرضية والسقف)

RG 9.5

120

الألواح في الطبلية

345.6 م²

RG 12.5

100

الألواح في الطبلية

288 م²

MR 12.5

100

الألواح في الطبلية

288 م²

ملاحظة سجّل الطلب بوحدة الطبلية؛ فهذا يبسّط النقل ويقلل الهدر.

نيكان تجارت رضائي

ابدأ مشروعك القادم معنا

تقدير المواد واقتراح الباقات والشحن بالطبليات؛ فريق مبيعات نيكان تجارت رضائي إلى جانبك.

الجوال	+98 934 768 8481 • +98 912 054 5907
المكتب	+98 21 4402 7275
الموقع الإلكتروني	nikantr.com
العنوان	طهران، ساحة صادقية الثانية، برج مينا، الوحدة 57
رقم التسجيل	9794
الرقم الوطني	14015778681

QUALITY FOR A LIFETIME

مصدر المواصفات الفنية: كتالوج G-Board وG-Wall لمجموعة رضائي نجاد القابضة · rezaieholding.com