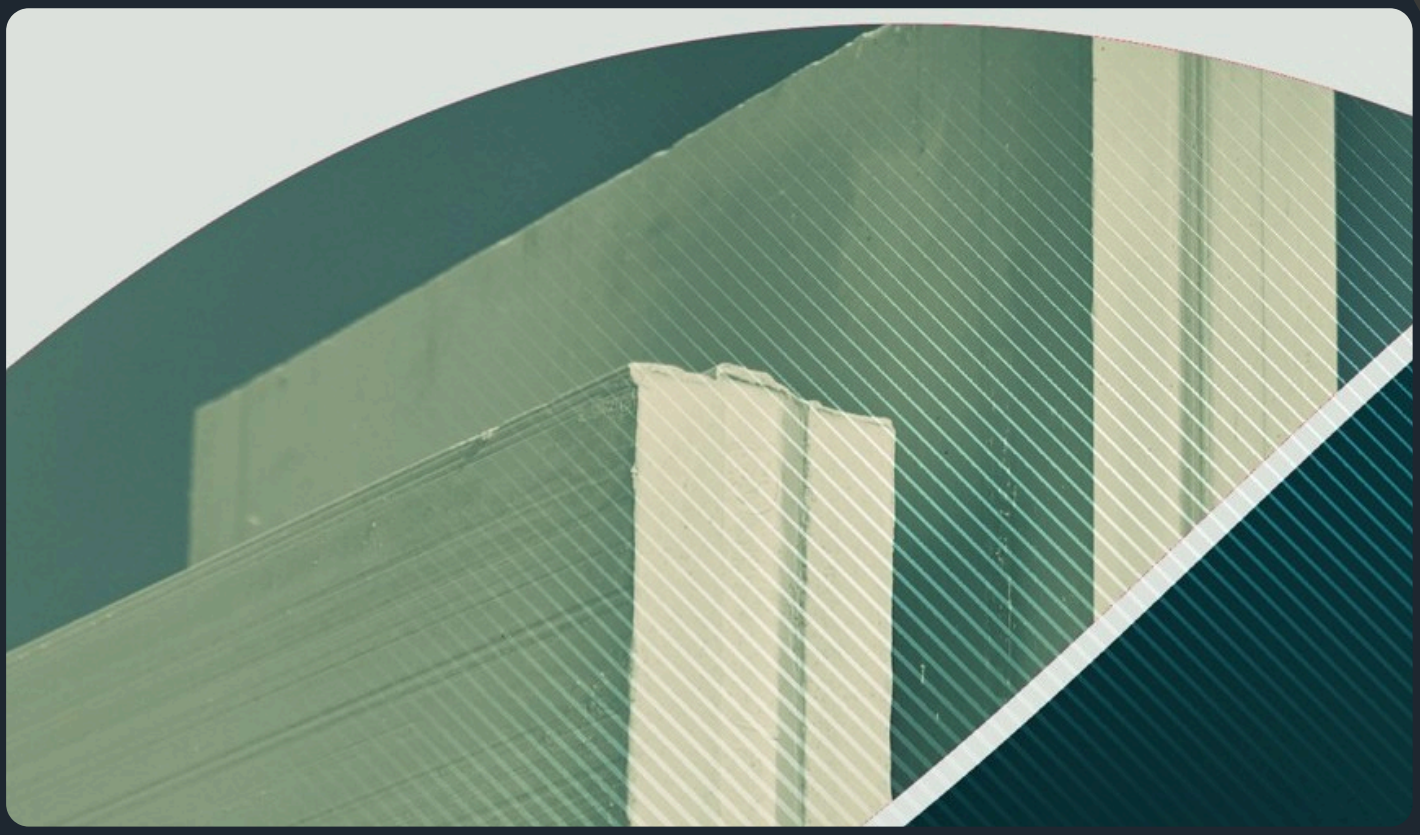


منتج آخر من العائلة

# بلوك الجص G-Wall

جدار جصي مسبق الصنع، مفرّغ أو مصمت؛ للقواطع والجدران الفاصلة الداخلية دون لياسة رطبة

| 66×50×8 | 13.14 | 16.18 | 40 |
|---|---|---|---|
| سم | كغ | كغ | ديسيبل |
| أبعاد البلوك | بلوك مفرّغ | بلوك مصمت | العزل الصوتي |

لبلوكات الجص مسبقة الصنع نتوءات وتجاويف تتعشّق ببعضها عند التركيب؛ وتأتي متانة الجدار وثباته من لاصق خاص بملاط الجص. تركيب سهل وخفيف دون الحاجة إلى عمالة متخصصة.

G-Wall

# المزايا والمواصفات الفنية



- تقليل مخلفات البناء
- يستغني في كثير من الحالات عن اللياسة الرطبة والتشطيب الناعم
- تقصير مدة التنفيذ وتسريع تقدم المشروع
- مقاوم للحريق وعازل للصوت
- يناسب القواطع الداخلية والمحيطية
- تخفيف الحمل الميت على الهيكل
- يقبل الدهان وورق الجدران ومختلف كسوات الجدران
- أرخص من قواطع الطوب وبلوك الطين؛ سهل النقل والتركيب

| الخاصية | بلوك مفرّغ | بلوك مصمت |
|---|---|---|
| **أبعاد البلوك** | 66×50×8 cm | 66×50×8 cm |
| **وزن البلوك** | 13.14 kg | 16.18 kg |
| **مقاومة الضغط** | 60 kg/cm² | 60 kg/cm² |
| **مقاومة الانحناء** | 30 kg/cm² | 30 kg/cm² |
| **العزل الصوتي** | 40 dB | 40 dB |
| **معامل التوصيل الحراري** | 0.35 kcal/h | 0.35 kcal/h |

### في كل متر مربع من الجدار

تبلغ مساحة البلوك 0.33 م²؛ أي نحو 3 بلوكات لكل متر مربع (دون احتساب الهدر).

**≈ 40** كغ/م² مفرّغ

**≈ 49** كغ/م² مصمت

**ملاحظة**

الاستخدام: الجدران الداخلية غير الحاملة. غير مناسب للمنشآت الحاملة؛ ممتاز للتقسيم السريع في مشاريع الإسكان الكبيرة.