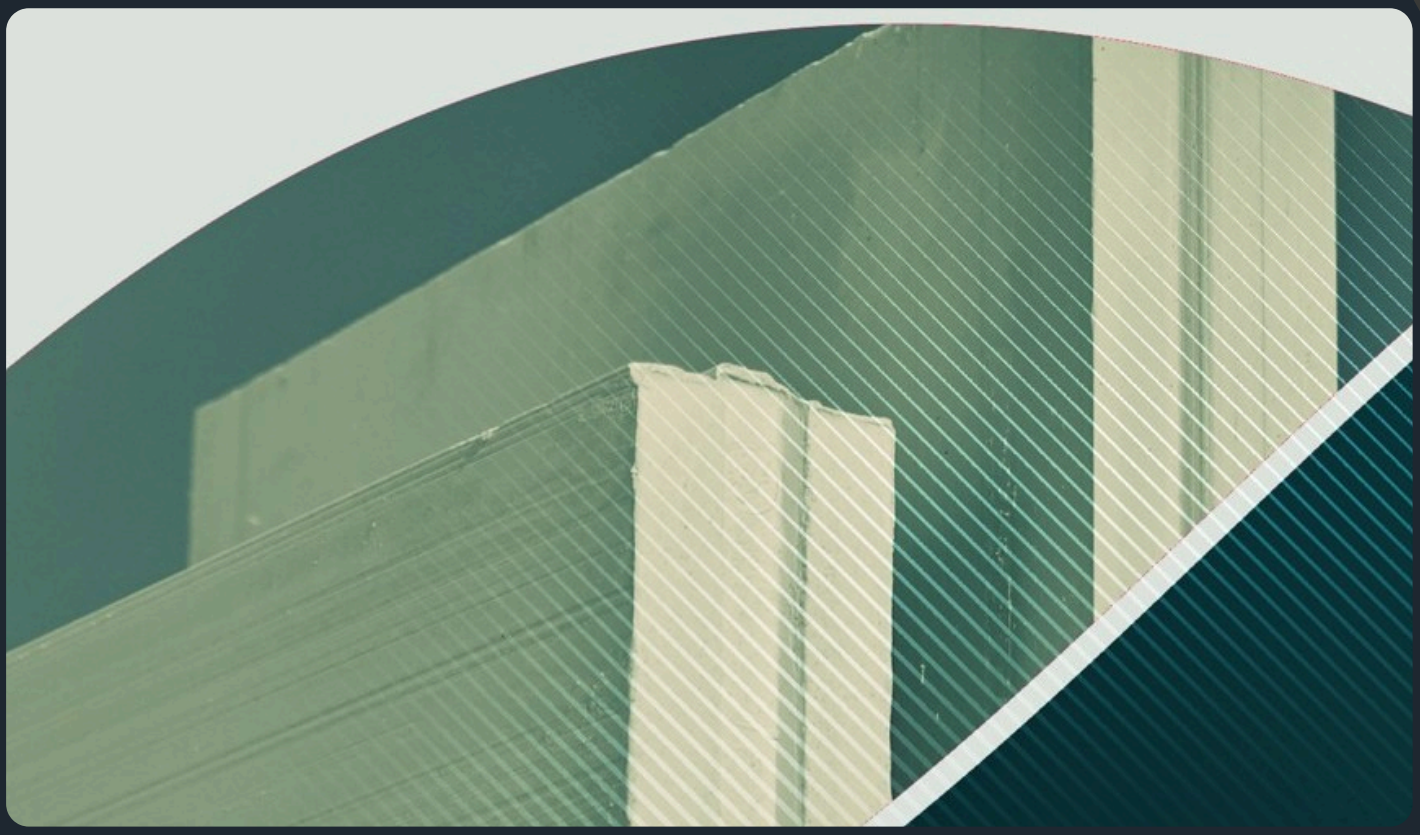


محصول دیگر خانواده

بلوک گچی G-Wall

دیوار گچی پیش‌ساخته، سوراخ‌دار یا توپر؛ مخصوص تیغه‌ها و پارتیشن‌های داخلی بدون گچ‌وخاک

۶۶×۵۰×۸	۱۳/۱۴	۱۶/۱۸	۴۰
سانتی‌متر	کیلوگرم	کیلوگرم	دسی‌بل
ابعاد بلوک	بلوک سوراخ‌دار	بلوک توپر	ضریب صوتی

بلوک‌های گچی پیش‌ساخته برآمدگی و فرورفتگی دارند و هنگام نصب در هم قفل می‌شوند؛ استحکام و پایداری دیوار با چسب مخصوص ملات گچی تأمین می‌شود. نصب راحت و سبک، بدون نیاز به نیروی متخصص.

G-Wall

مزایا و مشخصات فنی



- کاهش پسماند مصالح ساختمانی
- حذف گچ‌وخاک و سفیدکاری در بسیاری از موارد
- کاهش زمان اجرا و افزایش پیشرفت پروژه
- مقاوم در برابر آتش و عایق صوتی
- مناسب پارتیشن داخلی و پیرامونی
- کاهش وزن مرده سازه
- قابل رنگ، کاغذ دیواری و انواع دیوارپوش
- ارزان‌تر از تیغه آجری و سفال؛ حمل و نصب آسان

مشخصه	بلوک سوراخ‌دار	بلوک توپر
ابعاد بلوک	۶۶×۵۰×۸ cm	۶۶×۵۰×۸ cm
وزن هر بلوک	۱۳٫۱۴ kg	۱۶٫۱۸ kg
مقاومت فشاری	۶۰ kg/cm²	۶۰ kg/cm²
مقاومت خمشی	۳۰ kg/cm²	۳۰ kg/cm²
ضریب صوتی	۴۰ dB	۴۰ dB
ضریب حرارتی	۰٫۳۵ kcal/h	۰٫۳۵ kcal/h

در هر مترمربع دیوار

سطح هر بلوک ۰٫۳۳ مترمربع است؛ حدود ۳ بلوک برای هر مترمربع (بدون احتساب ضایعات).

۴۰ ≈ kg/m² سوراخ‌دار

۴۹ ≈ kg/m² توپر

نکته کاربرد: دیوار غیرباربر داخلی. برای سازه‌های باربر مناسب نیست؛ برای تیغه‌بندی سریع پروژه‌های انبوه‌سازی عالی است.