نیکان تجارت رضایی

کاتالوگ محصولات ۱۴۰۵

گچ ساختمانی

هشت محصول تخصصی برای سفیدکاری، نازک‌کاری، سطوح بتنی، فضاهای مرطوب، حریق و اجرای ماشینی

- سوپر گچ متین
- گچ درسا ممتاز
- گچ بارز
- گچ درسا بتوگیپس
- گچ آتان
- گچ آترین
- گچ ناب (سیوا)
- گچ ناب (ساتن)







همراه ۰۹۳۴ ۷۶۸ ۸۴۸۱ • ۰۹۱۲ ۰۵۴ ۵۹۰۷ • دفتر ۰۲۱ ۴۴۰۲ ۷۲۷۵

وب‌سایت nikantr.com

درباره
هلدینگ رضایی‌نژاد

گروه صنعتی ابتکار سمنان با ثبت رسمی در سال ۱۳۶۲، فعالیت خود را در زمینهٔ طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات معدنی آغاز کرد. تجربهٔ چندین‌دهه‌ای این مجموعه در کنار محاسبات دقیق مهندسان و کادر فنی، پایهٔ توسعهٔ واحدهای تولیدی هلدینگ شده است.

هلدینگ رضایی‌نژاد در صنعت گچ با مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی از جمله گچ حریر سمنان، توسعه گچ متین، گچ کومش سمنان، گچ الماس خزر، گچ اسپیران تبریز و گچ بندرعباس فعال است و محصولات آن در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می‌شود.

توسعه گچ متین با هدف تولید گچ صنعتی و ساختمانی با کیفیت و عرضه به همهٔ نقاط کشور و همچنین بازارهای خارجی تأسیس شد و محصولات خود را به کشورهایی مانند چین، کشورهای آفریقایی، افغانستان، ترکمنستان و کشورهای آسیای جنوب غربی و شرقی صادر کرده است.

۱۳۶۲
سال ثبت گروه ابتکار سمنان

۱۳۷۸
آغاز تولید گچ (گچ حریر سمنان)

۱۳۸۳
تأسیس توسعه گچ متین

۸
محصول در این کاتالوگ

نیکان تجارت رضایی

نیکان تجارت رضایی بازوی توسعه بازار محصولات هلدینگ رضایی‌نژاد است. این کاتالوگ مشخصات فنی، کاربرد و نکات کاربردی هر محصول گچ را یکجا و سریع در اختیار شما می‌گذارد.

ISO 9001
مدیریت کیفیت

ISO 14001
مدیریت محیط‌زیست

ISO 18001
ایمنی و بهداشت شغلی

نشان‌های ISO مطابق درج‌شده روی بسته‌بندی محصولات است. پیش از چاپ نهایی، گواهینامه‌های معتبر را با هلدینگ تطبیق دهید.

نگاهی به خانوادهٔ محصولات

سوپر گچ متین
MATIN SUPER GYPSUM

گچ سفیدکاری داخلی؛ بدون نیاز به آماده‌سازی خاص سطح

سفیدکاری داخلی

صفحه ۴



گچ درسا ممتاز
DORSA MOMTAZ GYPSUM

گچ میکرونیزه برای پرداخت، دکوراسیون و قالب‌سازی

نازک‌کاری و ابزارزنی

صفحه ۵



گچ بارز
BAREZ GYPSUM

گچ شناخته‌شده و پرمصرف بازار، مناسب همه اقلیم‌ها

سفیدکاری دیوار و سقف

صفحه ۶



گچ درسا بتوگیپس
DORSA BETOGYPS PLASTER

لایهٔ واسط گچ‌کاری روی بتن، رابیتس و بلوک‌های سبک

ویژهٔ سطوح بتنی

صفحه ۷



گچ آتان
ATAN PLASTER · WATER PROOF

گچ مقاوم در برابر آب برای فضاهای مرطوب ساختمان

ضدآب و ضدرطوبت

صفحه ۸



گچ آترین
ATRIN PLASTER · FIRE PROOF

گچ ضدحریق؛ کندکنندهٔ سرایت آتش و زمان‌ساز برای اطفا

ضدحریق

صفحه ۹



گچ ناب (سیوا)
NAAB GYPSUM · SIVA

گچ سبک و مدرن؛ اجرای مستقیم روی آجر، بلوک و سیلیکس

اجرای سریع و ماشینی

صفحه ۱۰



گچ ناب (ساتن)
NAAB GYPSUM · SATEN

گچ پرداخت میکرونیزه؛ سطح صاف و آماده رنگ یا کاغذدیواری

لایهٔ نهایی و پرداخت

صفحه ۱۱



سفیدکاری داخلی

سوپر گچ متین

MATIN SUPER GYPSUM

گچ سفیدکاری داخلی؛ بدون نیاز به آماده‌سازی خاص سطح



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۹–۱۳ دقیقه	۲۱–۳۰ دقیقه	۸۷٪+	۹۰٪+

معرفی محصول

سوپر گچ متین برای سفیدکاری داخلی ساختمان و با پیشرفته‌ترین تجهیزات و مقاومت بالا تولید می‌شود. به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نیازی به آماده‌سازی خاص زیرسطح ندارد و فقط لازم است سطح اجرا عاری از گرد و غبار و روغن باشد.

موارد مصرف

- سفیدکاری و پرداخت سطوح داخلی ساختمان

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه آزمایشگاهی ۹ تا ۱۳ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۱ تا ۳۰ دقیقه
- پوشش هر مترمربع در ضخامت ۱ میلی‌متر: حدود ۰٫۷ کیلوگرم
- بدون نیاز به الک کردن (مش‌بندی)
- قابلیت تولید در دانه‌بندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ میکرون
- درجه سفیدی بیش از ۸۷٪
- درجه خلوص بیش از ۹۰٪

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن ۲۵ و ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

برای هر ۱ میلی‌متر ضخامت حدود ۰٫۷ کیلوگرم بر مترمربع مصرف می‌شود. سطح فقط باید عاری از گرد و غبار و روغن باشد.

نازک‌کاری و ابزارزنی

گچ درسا ممتاز

DORSA MOMTAZ GYPSUM

گچ میکرونیزه برای پرداخت، دکوراسیون و قالب‌سازی



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۱۳ دقیقه	۲۵ دقیقه	۹۰%+	۹۵%+

معرفی محصول

در تولید این محصول، پس از دانه‌بندی، دانه‌های درشت (سنگ گچ) و دانه‌های ریز (خاک گچ) جداگانه و با حرارت غیرمستقیم در کوره‌های مجزا پخته می‌شوند. خروجی دو کوره پس از ترکیب، آسیاب و در سپراتور دانه‌بندی می‌شود و سپس بسته‌بندی و روانه بازار می‌گردد.

موارد مصرف

- ساختمانی: پرداخت، نازک‌کاری، ابزارزنی، دکوراسیون و قالب‌سازی

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۱۳ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۵ دقیقه
- قابلیت رطوبت‌پذیری پایین
- مقاومت و سختی بالا
- بدون نیاز به الک؛ بدون نیاز به کشکشی و کیفیت بالای سطح اجرا
- قابلیت تولید در دانه‌بندی ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میکرون
- درجه سفیدی بیش از ۹۰٪ و خلوص بیش از ۹۵٪

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن ۲۵ و ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

برای پروژه‌هایی که کیفیت سطح نهایی، ابزارزنی یا دکوراسیون اهمیت دارد. دانه‌بندی ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میکرون قابل تولید است.

سفیدکاری دیوار و سقف

گچ بارز

BAREZ GYPSUM

گچ شناخته‌شده و پرمصرف بازار، مناسب همه اقلیم‌ها



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۱۲–۸ دقیقه	۳۰–۲۰ دقیقه	۸۷٪+	۹۰٪+

معرفی محصول

این گچ پس از مرحلهٔ پخت و با استفاده از آسیاب پین‌میل به دانه‌بندی موردنیاز می‌رسد. بارز محصولی شناخته‌شده و قدیمی در بازار ایران است و برای سفیدکاری دیوار و سقف کاربرد چندمنظوره دارد. برای رسیدن به بهترین نتیجه نباید هیچ ماده دیگری مانند سیمان یا آهک با آن مخلوط شود.

موارد مصرف

- سفیدکاری دیوار و سقف ساختمان

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۸ تا ۱۲ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
- مناسب استفاده در هر اقلیم
- اجرای آسان
- مقاومت و سختی بالا
- قابلیت تولید در دانه‌بندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ میکرون
- درجه سفیدی بیش از ۸۷٪ و خلوص بیش از ۹۰٪

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن ۲۵ و ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

با گچ‌کاران آشناست و سابقهٔ طولانی در بازار دارد. برای نتیجهٔ بهتر، سیمان یا آهک با آن مخلوط نشود.



ویژهٔ سطوح بتنی

گچ درسا بتوگیپس

DORSA BETOGYPS PLASTER

لایهٔ واسط گچ‌کاری روی بتن، رابیتس و بلوک‌های سبک

گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۸ دقیقه	۲۳ دقیقه	۹۷٪+	۹۹٪+

معرفی محصول

پوشاندن سطوح سیمانی و بتنی با گچ ساختمانی معمولی به‌سادگی ممکن نیست، زیرا جذب آب جداره‌های بتنی کمتر از ۲ درصد و چسبندگی آن‌ها با ملات گچی کم است. برای حل این مشکل بتوگیپس تولید شد؛ محصولی واسط برای سفیدکاری روی چنین سطوحی.

موارد مصرف

- سطوح بتنی ویژه و رابیتس
- سفیدکاری روی بلوک گچی و بلوک‌های ACC پلی‌استایرن

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۸ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۳ دقیقه
- قابلیت چسبندگی بالا
- درجه سفیدی بیش از ۹۷٪ و خلوص بیش از ۹۹٪
- اجرای راحت به‌صورت دستی و ماشینی (پاششی)
- صرفه‌جویی در هزینه و تسریع اجرای پروژه
- حذف رابیتس‌کاری

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۲۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

مصرف پیشنهادی حدود ۱ کیلوگرم بر مترمربع به‌ازای هر ۱ میلی‌متر ضخامت. حذف رابیتس‌کاری در هزینه و زمان اجرا صرفه‌جویی می‌کند.

ضدآب و ضدرطوبت

گچ آتان

ATAN PLASTER · WATER PROOF

گچ مقاوم در برابر آب برای فضاهای مرطوب ساختمان



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	جذب آب	درجه سفیدی
۸ دقیقه	۲۴ دقیقه	<۵٪	۹۶٪+

معرفی محصول

گچ پودری به‌دلیل جبران آب تبخیرشده، تمایل زیادی به جذب آب و رطوبت هوا دارد و پس از اجرا نیز در برابر رطوبت ضعیف است؛ در مجاورت طولانی با آب لایه‌لایه می‌شود. به همین دلیل استفاده از آن در فضاهای مرطوب ممکن نبود. کارشناسان ما با افزودن ترکیبات شیمیایی، گچ مقاوم در برابر آب و رطوبت «آتان» را تولید کردند.

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۸ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۴ دقیقه
- میزان جذب آب کمتر از ۵٪
- مقاومت و سختی بالا؛ قابلیت چسبندگی بالا
- مقاوم در برابر شست‌وشو با آب
- درجه سفیدی بیش از ۹۶٪ و خلوص بیش از ۹۵٪
- قابلیت تولید در دانه‌بندی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میکرون

موارد مصرف

- مناطق مرطوب: استخر، سونا، جکوزی، آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۲۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

جذب آب کمتر از ۵٪ و مقاوم در برابر شست‌وشو؛ پاسخ مناسب برای استخر، سونا، جکوزی، آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی.

ضدحریق

گچ آترین

ATRIN PLASTER · FIRE PROOF

گچ ضدحریق؛ کندکنندهٔ سرایت آتش و زمان‌ساز برای اطفا



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۷ دقیقه	۲۴ دقیقه	۹۵٪+	۹۶٪+

معرفی محصول

در آتش‌سوزی، سازهٔ اصلی ساختمان در تماس طولانی با آتش دچار تغییر شکل می‌شود و مقاومت و پایداری آن کاهش می‌یابد. کارشناسان ما با افزودن دقیق افزودنی‌های شیمیایی، گچ آترین (ضدحریق) را تولید کردند که علاوه بر جلوگیری از گسترش آتش، با کاهش سرعت سرایت حریق زمان لازم برای اطفا را فراهم می‌کند.

موارد مصرف

- لایهٔ محافظ برای موتورخانهٔ آسانسور، دیوار کنار شومینه و دیوارهایی که کانال HVAC از آن عبور می‌کند
- سطوح در معرض حرارت، انبساط و انقباض

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۷ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۴ دقیقه
- عایق حرارتی و صوتی
- قابلیت چسبندگی بالا
- درجه سفیدی بیش از ۹۵٪ و خلوص بیش از ۹۶٪
- سبک‌تر از گچ معمولی
- قابل اجرا روی آجر، بلوک سفالی و سیمانی، سیمان، بتن و فولاد

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۲۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

علاوه بر ضدحریق بودن، عایق حرارتی و صوتی است و از گچ معمولی سبک‌تر؛ روی آجر، بلوک، بتن و فولاد قابل اجراست.

اجرای سریع و ماشینی

گچ ناب (سیوا)

NAAB GYPSUM · SIVA

گچ سبک و مدرن؛ اجرای مستقیم روی آجر، بلوک و سیلیکس



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	سرعت اجرا
۱۰۰ دقیقه	۱۸۰–۲۰۰ دقیقه	۹۵٪+	۱۵۰–۲۰۰ مترمربع در روز

معرفی محصول

این محصول از جمله محصولات سبک‌سازی نوین در صنعت ساختمان‌سازی است. گچ ناب (سیوا) را می‌توان مستقیم روی سطوح مختلف مانند آجر، بلوک سفالی یا سیمانی و سیلیکس، بدون نیاز به استر و هرگونه واسط گچی اجرا کرد. برای اجرای آسان و سریع، یک پروفیل آلومینیومی روی دیوار نصب می‌شود و فاصلهٔ بین دیوار و سطح پروفیل با گچ پر می‌گردد.

موارد مصرف

- سفیدکاری ساختمان به روش پاششی و دستی

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه حدود ۱۰۰ دقیقه و ثانویه ۱۸۰ تا ۲۰۰ دقیقه؛ زمان کافی برای پرداخت
- قابلیت رطوبت‌پذیری پایین
- سرعت اجرای بالاتر نسبت به روش سنتی (۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع در روز)
- مقاومت، سختی و چسبندگی بالا؛ ضایعات کم
- درجه سفیدی بیش از ۹۵٪ و خلوص بیش از ۹۶٪
- قابل اجرا با ماشین گچ‌پاش و به‌صورت دستی

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

برای ضخامت ۱ سانتی‌متر حدود ۸ کیلوگرم بر مترمربع مصرف می‌شود. سرعت اجرا ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع در روز گزارش شده است.

لایهٔ نهایی و پرداخت

گچ ناب (ساتن)

NAAB GYPSUM · SATEN

گچ پرداخت میکرونیزه؛ سطح صاف و آماده رنگ یا کاغذدیواری



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	دانه‌بندی
۹۰ دقیقه	۱۲۰ دقیقه	۹۷٪+	۲۰۰ میکرون

معرفی محصول

پس از تکمیل زیرکار با گچ ناب (سیوا)، برای رسیدن به لایه‌ای صاف و صیقلی از گچ پرداخت استفاده می‌شود. گچ ناب (ساتن) به‌عنوان آخرین لایهٔ پوشش دیوار، سطحی کاملاً صاف می‌دهد و بستر ایده‌آل برای رنگ یا کاغذدیواری است. این محصول با پودر گچ میکرونیزه و اجزای پلیمری تولید می‌شود.

موارد مصرف

- لایهٔ نهایی دیوار یا سقف، به روش پاششی یا دستی

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۹۰ دقیقه و گیرش ثانویه ۱۲۰ دقیقه
- مقاوم در برابر رطوبت و خیس‌شدگی
- مقاومت و سختی بالا
- دانه‌بندی دقیق ۲۰۰ میکرون؛ بدون نیاز به الک
- درجه سفیدی بیش از ۹۷٪ و خلوص بیش از ۹۶٪
- قابل اجرا با ماشین و به‌صورت دستی؛ سطحی کاملاً صاف و صیقلی

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی


مصرف حدود ۰٫۹ کیلوگرم بر مترمربع به‌ازای هر ۱ میلی‌متر ضخامت. با هیچ ماده‌ای مثل سیمان یا آهک مخلوط نشود.

جدول مقایسه محصولات

مشخصات فنی هر هشت محصول در یک نگاه (مقادیر آزمایشگاهی مطابق کاتالوگ فنی هلدینگ)

محصول	کاربرد اصلی	گیرش اولیه (دقیقه)	گیرش ثانویه (دقیقه)	سفیدی (بیش از)	خلوص (بیش از)	دانه‌بندی (میکرون)	مصرف (کیلوگرم/مترمربع/میلی‌متر)	بسته (کیلوگرم)
سوپر گچ متین	سفیدکاری داخلی	۹–۱۳	۲۱–۳۰	۸۷٪	۹۰٪	۱۰۰–۱۲۰	۰٫۷	۲۵ / ۳۰
گچ درسا ممتاز	نازک‌کاری، ابزارزنی	۱۳	۲۵	۹۰٪	۹۵٪	۱۵۰ / ۲۰۰ / ۳۰۰	—	۲۵ / ۳۰
گچ بارز	سفیدکاری دیوار و سقف	۸–۱۲	۲۰–۳۰	۸۷٪	۹۰٪	۱۰۰–۱۲۰	—	۲۵ / ۳۰
گچ درسا بتوگیپس	سطوح بتنی و رابیتس	۸	۲۳	۹۷٪	۹۹٪	—	۱٫۰	۲۰
گچ آتان	فضاهای مرطوب	۸	۲۴	۹۶٪	۹۵٪	۱۵۰–۲۰۰	—	۲۰
گچ آترین	ضدحریق	۷	۲۴	۹۵٪	۹۶٪	—	—	۲۰
گچ ناب (سیوا)	اجرای سریع / پاششی	۱۰۰	۱۸۰–۲۰۰	۹۵٪	۹۶٪	—	۰٫۸	۳۰
گچ ناب (ساتن)	لایهٔ نهایی	۹۰	۱۲۰	۹۷٪	۹۶٪	۲۰۰	۰٫۹	۳۰

بازهٔ زمان کار با ملات (از گیرش اولیه تا ثانویه)

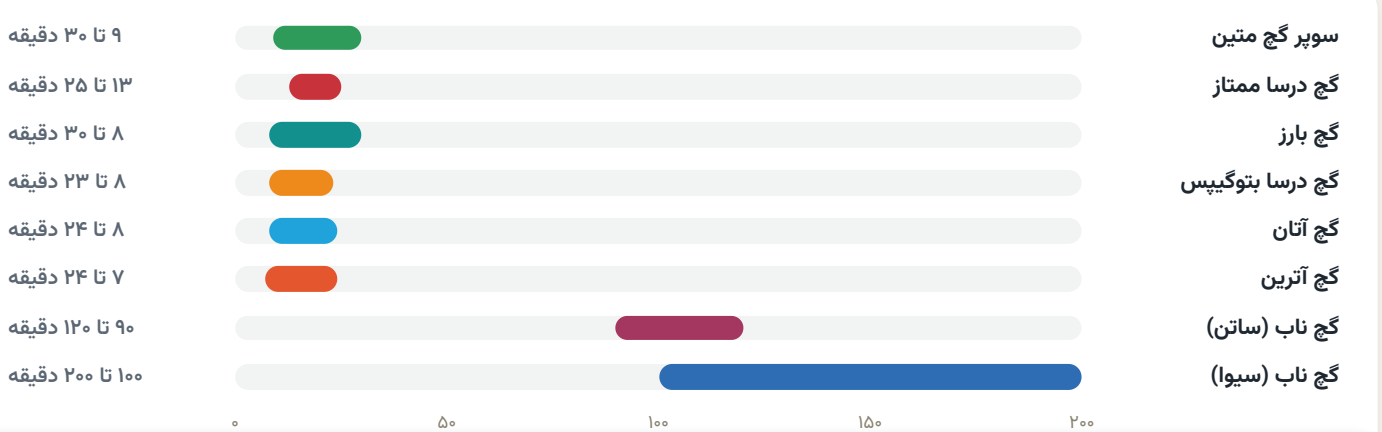

توضیحات: «—» یعنی مقدار در کاتالوگ فنی هلدینگ ذکر نشده است. ضریب مصرف گچ ناب (سیوا) از عدد ۸ کیلوگرم بر مترمربع برای ۱ سانتی‌متر ضخامت محاسبه شده است. ضریب مصرف واقعی به شرایط سطح و روش اجرا بستگی دارد.

کدام گچ، برای کدام کار؟

راهنمای سریع انتخاب محصول بر اساس نیاز شما

۱	**سفیدکاری معمول دیوار و سقف داخلی** پرمصرف‌ترین کاربرد؛ هر دو برای سفیدکاری داخلی و بدون آماده‌سازی خاص.	گچ بارز | ص ۶ سوپر گچ متین | ص ۴
۲	**پرداخت ظریف، ابزارزنی، قالب‌سازی و دکوراسیون** گچ میکرونیزه با سفیدی و خلوص بالا؛ دانه‌بندی ۱۵۰ تا ۳۰۰ میکرون.	گچ درسا ممتاز | ص ۵
۳	**سطح بتنی، رابیتس، بلوک گچی یا بلوک ACC** لایهٔ واسط با چسبندگی بالا؛ رابیتس‌کاری را حذف می‌کند.	گچ درسا بتوگیپس | ص ۷
۴	**استخر، سونا، جکوزی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی** جذب آب کمتر از ۵٪ و مقاوم در برابر شست‌وشو با آب.	گچ آتان | ص ۸
۵	**موتورخانه آسانسور، کنار شومینه، مسیر کانال HVAC** ضدحریق و عایق حرارتی/صوتی؛ قابل اجرا روی آجر، بتن و فولاد.	گچ آترین | ص ۹
۶	**پروژه‌های بزرگ با اجرای سریع (ماشین گچ‌پاش)** سیوا برای زیرکار و ساتن برای لایهٔ نهایی؛ سرعت اجرا تا ۲۰۰ مترمربع در روز.	گچ ناب (سیوا) | ص ۱۰ گچ ناب (ساتن) | ص ۱۱
۷	**سطح نهایی صاف، آمادهٔ رنگ یا کاغذدیواری** مصرف ۰/۹ کیلوگرم بر مترمربع به‌ازای ۱ میلی‌متر؛ دانه‌بندی ۲۰۰ میکرون.	گچ ناب (ساتن) | ص ۱۱

برآورد مصرف و سفارش

مصرف تقریبی بر حسب کیلوگرم در هر مترمربع، بر اساس ضرایب اعلام‌شده برای هر محصول

محصول	ضریب مصرف (کیلوگرم/مترمربع/میلی‌متر)	ضخامت ۲ میلی‌متر (کیلوگرم/مترمربع)	ضخامت ۳ میلی‌متر (کیلوگرم/مترمربع)	ضخامت ۵ میلی‌متر (کیلوگرم/مترمربع)	ضخامت ۱۰ میلی‌متر (کیلوگرم/مترمربع)
سوپر گچ متین	۰٫۷	۱٫۴	۲٫۱	۳٫۵	۷٫۰
گچ درسا بتوگیپس	۱٫۰	۲٫۰	۳٫۰	۵٫۰	۱۰٫۰
گچ ناب (ساتن)	۰٫۹	۱٫۸	۲٫۷	۴٫۵	۹٫۰
گچ ناب (سیوا)	۰٫۸	۱٫۶	۲٫۴	۴٫۰	۸٫۰

ضریب گچ ناب (سیوا) از مصرف ۸ کیلوگرم بر مترمربع برای ۱ سانتی‌متر ضخامت به دست آمده است. برای سایر محصولات، ضریب مصرف در کاتالوگ فنی ذکر نشده است.

فرمول برآورد تعداد کیسه

تعداد کیسه = (مساحت × ضخامت به میلی‌متر × ضریب مصرف) ÷ وزن کیسه

نتیجه را به بالا گرد کنید و برای ضایعات و ناهمواری سطح، حاشیهٔ اطمینان در نظر بگیرید.

مثال ۱ — لایهٔ نهایی با گچ ناب (ساتن)

مساحت ۱۰۰ مترمربع، ضخامت ۳ میلی‌متر، ضریب ۰٫۹

مصرف: ۱۰۰ × ۳ × ۰٫۹ = **۲۷۰ کیلوگرم**

کیسهٔ ۳۰ کیلوگرمی: **۹ کیسه**

مثال ۲ — لایهٔ واسط با بتوگیپس

مساحت ۸۰ مترمربع، ضخامت ۲ میلی‌متر، ضریب ۱٫۰

مصرف: ۸۰ × ۲ × ۱ = **۱۶۰ کیلوگرم**

کیسهٔ ۲۰ کیلوگرمی: **۸ کیسه**

اطلاعات بسته‌بندی در یک نگاه

۲۰
کیلوگرم
بتوگیپس، آتان، آترین (کیسهٔ لمینت)

۲۵
کیلوگرم
سوپر گچ متین، درسا ممتاز، بارز

۳۰
کیلوگرم
سوپر گچ متین، درسا ممتاز، بارز، ناب سیوا و ساتن

نیکان تجارت رضایی

توسعه بازار محصولات هلدینگ رضایی‌نژاد

NIKAN TEJARAT REZAIE

تلفن تماس	۰۹۳۴ ۷۶۸ ۸۴۸۱ • ۰۹۱۲ ۰۵۴ ۵۹۰۷
تلفن دفتر	۰۲۱ ۴۴۰۲ ۷۲۷۵
وب‌سایت	nikantr.com
نشانی	تهران، فلکه دوم صادقیه، برج مینا، واحد ۵۷
شماره ثبت	۹۷۹۴
شناسه ملی	۱۴۰۱۵۷۷۸۶۸۱

مشخصات فنی براساس کاتالوگ فنی هلدینگ رضایی‌نژاد است. هرگونه تغییر در مشخصات یا قیمت از طریق کارشناس فروش اعلام می‌شود.